

 **WD-10S****GROV- / KOMBIDISKMASKIN****PRODUKTFÖRDELAR**

- Mångsidig grovdiskmaskin med dubbelpumpsystem som arbetar med höga tryck och flöden för att rengöra diskgodts utan granulater.
- Lämplig för grovdisk i skolor, bagerier, livsmedelsberedning, butiker mm.
- Lastning av diskgodts på lucka ger kompakt installation och ergonomisk hantering av gods.
- Klarar av skrymmande diskgodts med en öppningshöjd på 820 mm.
- Stor diskkraft med spoltryck på upp till 1 bar.
- Elektriskt styrt spoltryck ger enkel omställning vid diskning av normaldisk.
- Stora möjligheter till varierad grovdisk.
- Fyra olika diskprogram.
- Låg ljudnivå i förhållande till diskeffekt.
- Mjukstart

- Inbyggd sköljmedelsdosering
- Blötlägningsprogram med sänkt spoltryck.
- Enkel att rengöra med släta invändiga ytor.
- Försänkt panel i härdat glas.
- Tömningspump med funktioner som automatisk tömning och vattenbyte.
- Break tank med tryckstegringspump enligt EN1717.
- Energisparsystem
- Kompakt installation
- Statusindikering
- Energisparläge
- Ny spolarm - optimerad för bättre täckning och utformad för grovdisk.
- Anpassade insatser för olika diskgodts.
- Invändig belysning

**TILLVAL**

- ECO-FLOW värmeåtervinning med renspolningsfunktion.
- Rostfria kopplingar i slutskölj.
- Diskmedelsdosering för flytande diskmedel.
- Sänkt lyfthöjd 130 mm för anpassning till begränsad takhöjd.

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-10S
Diskpump grovdisk (kW)	2,35
Diskpump normaldisk (kW)	0,75
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme (kW)	9
Tryckstegringspump (kW)	0,58
Tömningspump (kW)	0,1
ECO-FLOW värmeåtervinning (W)*	52
Tankvolym (liter)	90
Vikt, maskin i drift (kg)	370
Kapslingsklass (IP)	44

\* Tillval

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-10S
Total disktid P1 (min) *	2,0
Total disktid P2 (min) *	3,7
Total disktid P3 (min) *	6,0
Blötlägningsprogram (min)*	15
Korgstorlek (mm)	815x670
Max. kapacitet, korgar/timme (st)****	30
Vattenförbrukning sköljning/program (liter) **	4
Ljudnivå (dB(A)) *** Normal/Grov	53/56

\* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

\*\* Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installationen.

\*\*\* SS-EN ISO 9614-2 A-vägda ljudtrycksnivån LpA i fritt fält 1 m från maskin

\*\*\*\* Vid kallare vatten än 50° reduceras kapaciteten

ANSLUTNING, MASKIN	WD-10S
Total anslutningseffekt (kW)	14,4
Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A)*	25
Max. anslutn.area 400-415V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2)**	4


\* Annan spänning på begäran.

\*\* Kabel 3 m ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-10S
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 50-65°C (utvändig gänga)	G¾
Avloppsanslutning, PP slang 2 meter, varav 1 meter utanför diskmaskinen (ø mm)	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	100-600
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	5
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	3,9 / 2,9 / 1,0
För maskiner med tillvalet av ECO-FLOW blir värmebelastningen till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,7 / 2,0 / 0,7

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-10S
Storlek, LxBxH (mm)*	1035x1035x2005
Vikt (kg)*	277

\* Inklusive emballage

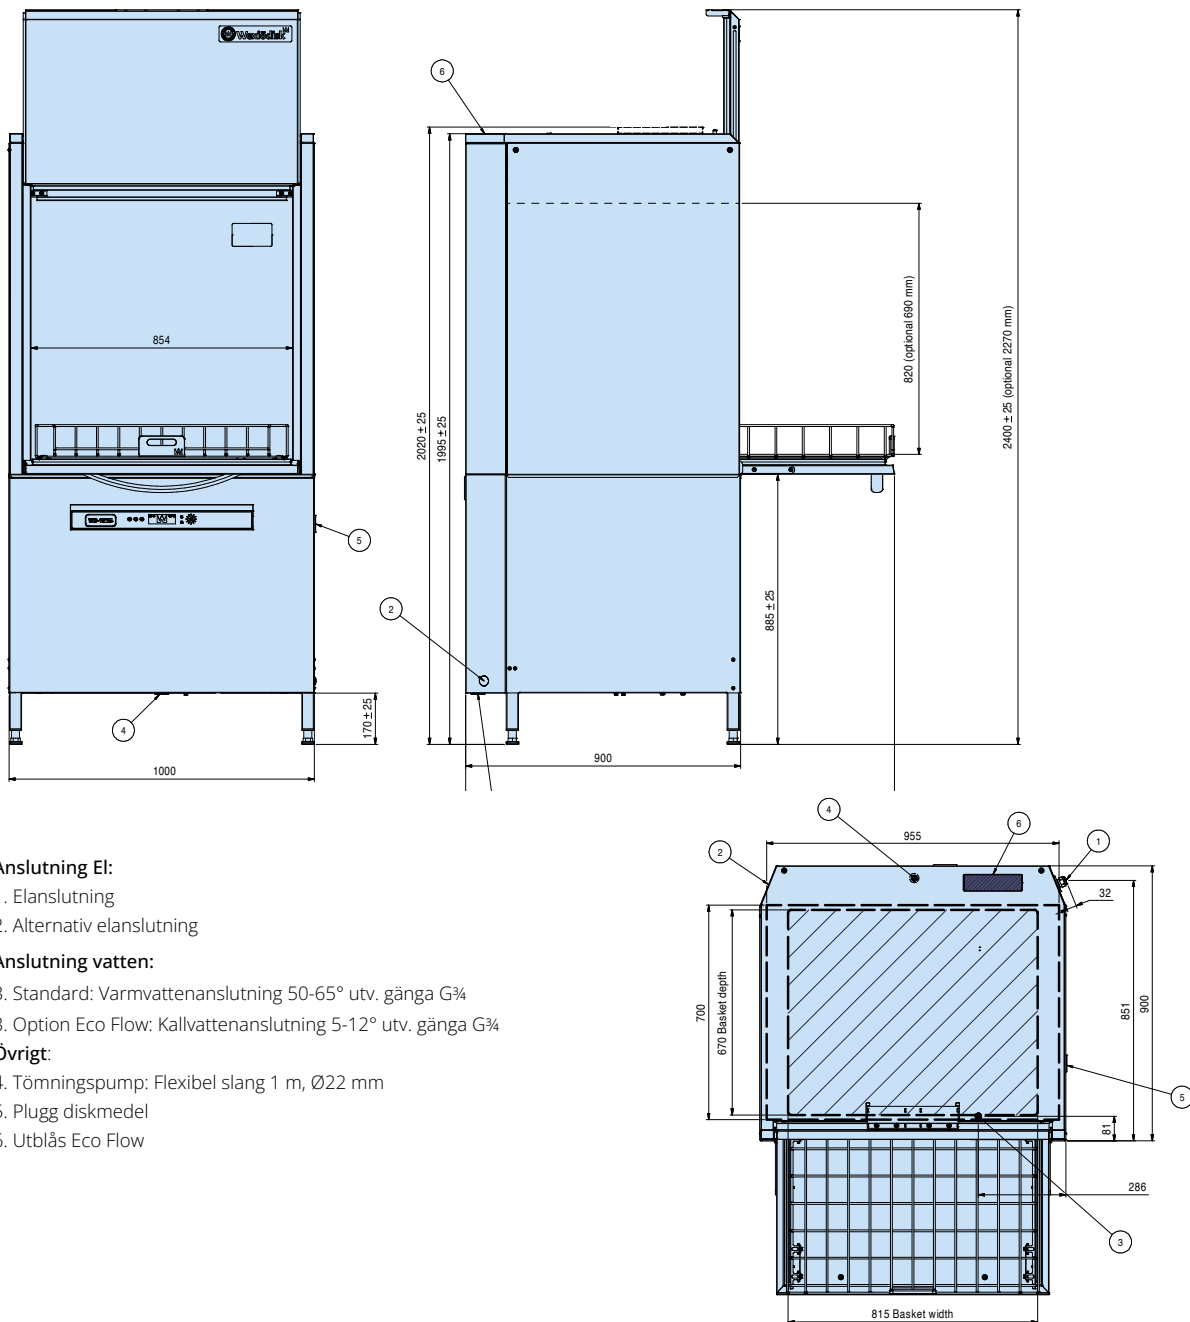

#### Anslutning El:

1. Elanslutning
2. Alternativ elanslutning

#### Anslutning vatten:

3. Standard: Varmvattenanslutning 50-65° utv. gänga G¾
3. Option Eco Flow: Kallvattenanslutning 5-12° utv. gänga G¾

#### Övrigt:

4. Tömningspump: Flexibel slang 1 m, Ø22 mm
5. Plugg diskmedel
6. Utblås Eco Flow

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

# Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN  
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com