

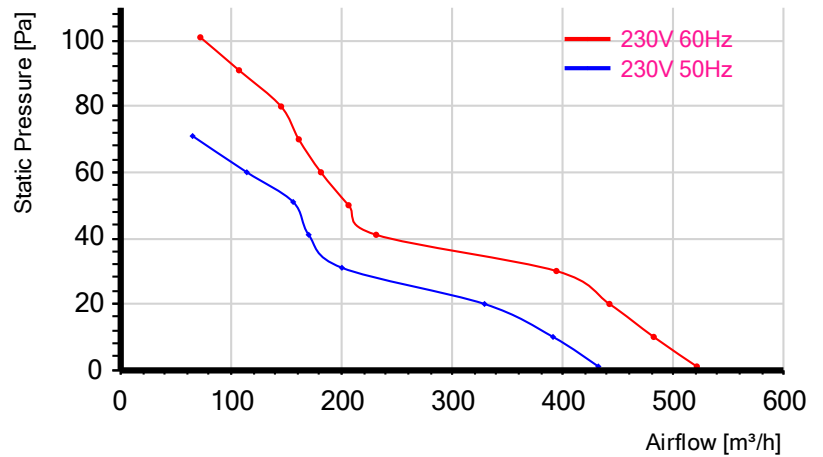


Prestandakurva

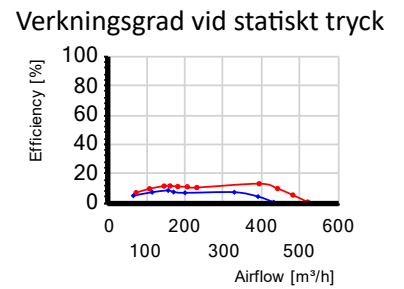


Produktfunktioner

- Motor teknik: AC
- Matningsspänning: 1P
- Matningsfrekvens: 50/60 Hz
- Nominell spänning: 230 VAC
- El-Effekt: 29/38 W
- Ström: 0.12/0.17 A
- Varvtal: 1460/1750 v/min
- Driftstemperaturområde: -25°C/+75°C
- Antal blad: 5
- Riktning: Sugande
- IP-Klass: IP54
- Isoleringsklass: B
- Fläkt hjulmaterial: Kallvalsat plåtstål
- Ljudnivå: 48/51 dB (A)
- Kondensator: 1 uF
- Tillval:
 - Termiskt skydd
 - Platt konkavt skyddsgaller

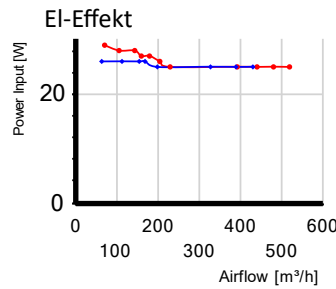

Kopplingschema (Standard utan termiskt skydd)



Dimension mm

