



# XEFR-06EU-ELRV

Projekt \_\_\_\_\_

Artikel \_\_\_\_\_

Kvantitet \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Modell

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED



**Energgi effektiv 17.5 kWh/dagar - 0 kg CO<sub>2</sub>/dygn\***

\*Mer information på sista sidan.

Varmluftsgn

Elektrisk

6 plåtar 600x400

Gångjärn på vänster sida

Kontrollpanel med 7-segmentskärm

Manuell öppning

Spänning: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~

## Beskrivning

Konvektionsugn med luftfuktighet och 2 programmerbara fläkthastigheter. Lätt att använda ugnen, idealisk för att baka frukost och snackprodukter, särskilt bakverk och frysta bageri. Den digitala panelen tillåter lagring av 99 program med 3 matlagingssteg plus förvärmning, varav 12 med omedelbar åtkomst. Rundad rostfritt stål ugnsutrymme för att underlätta rengöring och säkerställa maximal hygien.



## Standardmatlagningsfunktioner

### Program

- 99 Program

### Manuell matlagning

- **Temperatur:** 30 ° C - 260 ° C
- Upp till 3 matlagingssteg
- Fuktighet med 20%

## Avancerade och automatiska matlagningsfunktioner

### Unox Intensive Cooking





- **DRY.Plus:** suger ut fukt ur ugnsutrymmet
- **STEAM.Plus:** skapar omedelbar fuktighet
- **AIR.Plus:** Flera fläktar med omvänd växel och 2 hastighetsinställningar

### Nyckelfunktioner

- Ugnsutrymmet av hög resistens AISI 304 rostfritt stål med rundade kanter
- Dubbelglas
- Belysning i ugnen med LED -lampor i dörren
- Ugnsutrymmet med L-formade gejdor
- Fläktsystem med 2 hastigheter och högpresterande cirkulära uppvärmningselement



# XEFR-06EU-ELRV

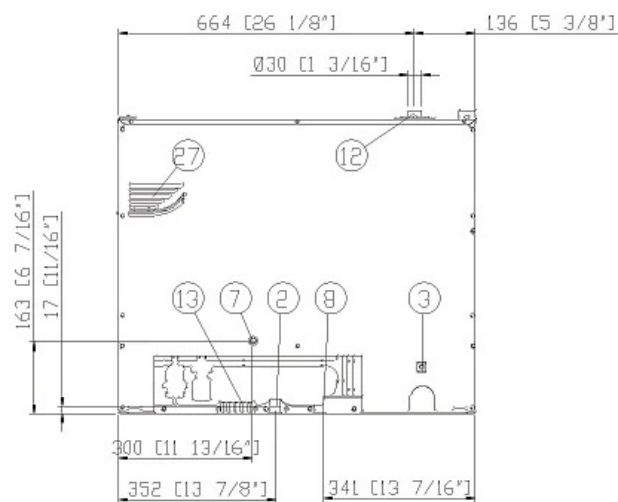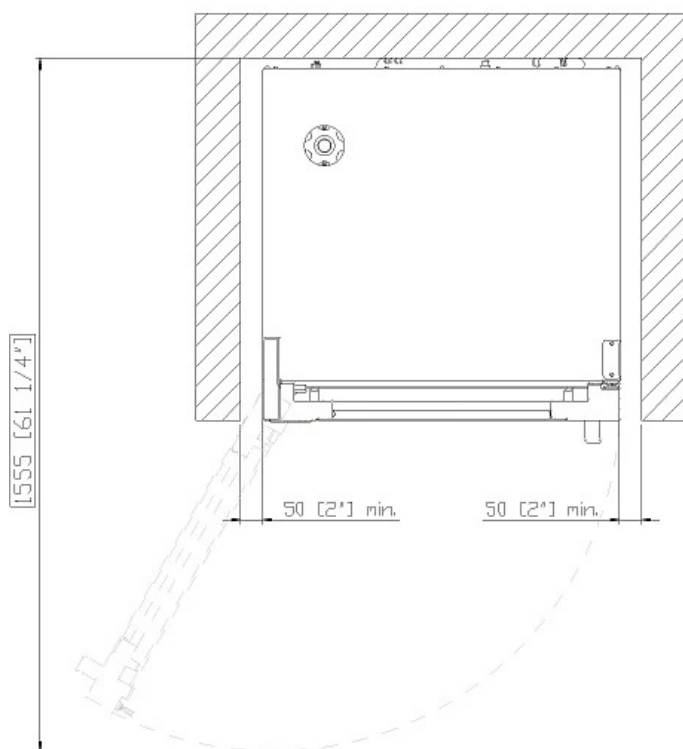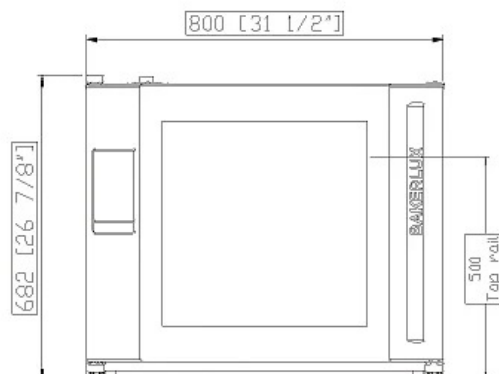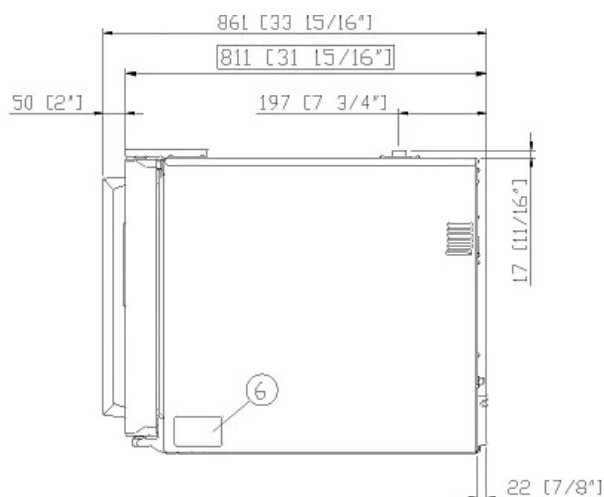

## Dimensioner och vikt

|               |        |
|---------------|--------|
| Bredd         | 800 mm |
| Djup          | 811 mm |
| Höjd          | 682 mm |
| Nettovikt     | 72 kg  |
| Gejderavstånd | 75 mm  |

## Anslutningspositioner

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 2  | Terminal Board strömförsörjning |
| 3  | Unipotentialterminal            |
| 6  | Skylt med tekniska data         |
| 7  | Säkerhetstermostat              |
| 8  | 3/4" hona NPT vatteninlopp      |
| 12 | Heta ångor avgaser              |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 13 | Tillbehörsanslutning         |
| 27 | luftuttag för avsvlningsluft |



# XEFR-06EU-ELRV

## Elektrisk strömförsörjning

### Alternativ a

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Spänning                   | 380-415 V                |
| Fas                        | ~3PH+N+PE                |
| Frekvens                   | 50 / 60 Hz               |
| Total kraft                | 1033 kW                  |
| Max Amp                    | 17.5 A                   |
| Obligatorisk brytarstorlek | 20 A                     |
| Krav på strömkabel*        | 5G x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Plugg                      | X   ✓                    |

### Alternativ B

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Spänning                   | 220-240 V              |
| Fas                        | ~3PH+PE                |
| Frekvens                   | 50 / 60 Hz             |
| Total kraft                | 1033 kW                |
| Max Amp                    | 28 A                   |
| Obligatorisk brytarstorlek | 32 A                   |
| Krav på strömkabel*        | 4G x 4 mm <sup>2</sup> |
| Plugg                      | X   ✓                  |

\*Rekommenderad storlek - Observera lokal förordning.

## Energi effektiv

Konsumtion 17.5 kWh/dagar

CO<sub>2</sub>-utsläpp 0 CO<sub>2</sub>/dagar\*\*

\*\*I uppskattningen ingår endast de direkta utsläppen från ugnen. Indirekta utsläpp kan minskas till noll genom att välja att köpa energi från förnybara källor.

### Uppskattning baserad på daglig användning av ugnen (300 dagar/år):

6 lätta laster grillade kycklingar (laddade vid 20%), 1 full last rostad potatis, 3 fulla laster tillagning med ånga 2 timmar i en tom ugn vid 180 °C.

## Installationskrav

Unox-produkter måste installeras i anläggningar där alla system (gas, el, hydraulik, ventilationer, luftningar, etc.) uppfyller gällande nationella standarder. Förbränningsanalys måste utföras vid gasugnar.

Registrera dig för DDC -tjänst för att få åtkomst till data och produktspecifikationer.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)