

**Modular Cooking Range Line
Fritös. El. Bänkmodell.
800mm. 12+12L. Bassänger.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**Modular Cooking Range Line****Fritös. El. Bänkmodell. 800mm. 12+12L.
Bassänger.**

372143 (Z7FREH2E0N)

* NOT TRANSLATED *

372080 (Z7FREH2E00)

Fritös. El. Bänkmodell.
800mm. 12+12L. Bassänger.**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formade baljor (deep drawn).
- Högeffektiva lutande värmeelement fästa i baljorna.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.


Godkännande: _____

Medföljande tillbehör

- 2 av 1 korg för fritös 12 liter bänkmodell PNC 921629

Övriga Tillbehör

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- 1 korg för fritös 12 liter bänkmodell PNC 921629
- 2 korgar för elektrisk fritös 5+5 liter PNC 960638

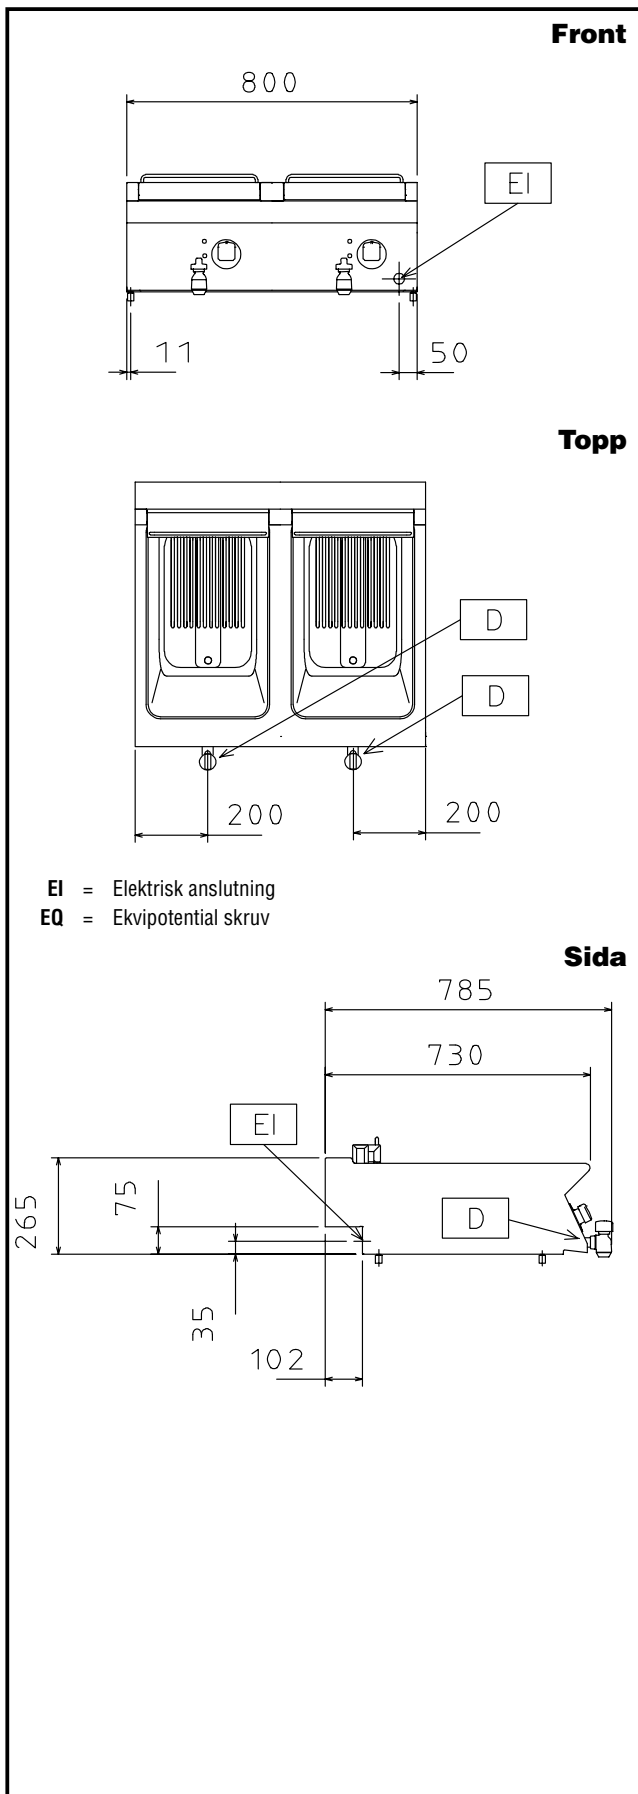

Elektricitet

Spänning:

372143 (Z7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

372080 (Z7FREH2E00)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

17.4 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner

(bredd): 240 mm

Brunnens invändiga dimensioner

(höjd): 235 mm

Brunnens invändiga dimensioner

(djup): 420 mm

Brunnkapacitet:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

45 kg

Fraktvikt:

54 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

372143 (Z7FREH2E0N)

0.4 m³

372080 (Z7FREH2E00)

0.38 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.