

Modular Cooking Stekhäll el, bänk, med slät kromhäll, termostatisk kontroll, hel modul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372194 - 372197 - 372201

Kort specifikation

Pos. _____

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell, med slät kromhäll och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i samma serie. Robust konstruktion i rostfritt stål. Frontpanel i borstat rostfritt stål (AISI 304). Stänkskydd i rostfritt stål. Högeffektivt värmeelement placerad under stekhällen. Häll (15 mm tjock) i stål ger en jämn temperaturdistribution. Utrustad med stort dräneringshål och borttagbar fettsamlare. Temperaturområde från +110°C till +280°C. Borttagbar fettuppsamlingslåda placerad under hällen. Bakre servicekanal underlättar installation. Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 372194)
- [NOT TRANSLATED]
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (inte för 372194)

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät stekhäll PNC 164255
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll (inte för PNC 206420
372194)

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät stekhäll PNC 164255
- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm PNC 206186
(portionshylla)
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 PNC 206320
mm
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346
- Stödskena till underskåp för minskat PNC 206367
antal ben/hjul, 800mm
- SKORSTENSÄT 400MM (XP 700 & PNC 206400
900)
- Skrapa för räfflad stekhäll (inte för PNC 206420
372194)

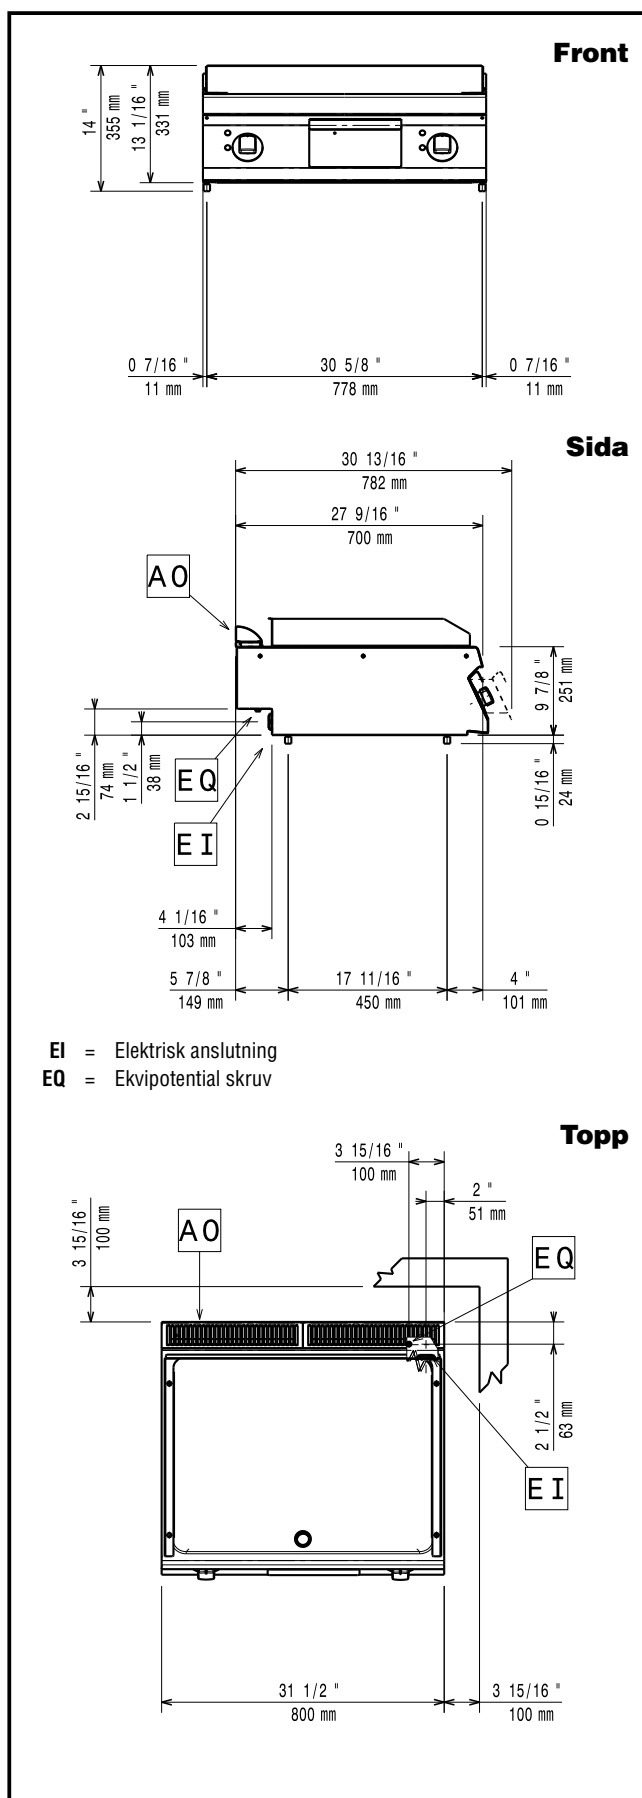

Elektricitet

Spänning:

372194 (Z7FTEHCSI0)	400 V/3 ph/50/60 Hz
372197 (Z7FTEHCPI0)	400 V/3 ph/50/60 Hz
372201 (Z7FTEHCPI0)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Anslutningseffekt:

372194 (Z7FTEHCSI0)	8.4 kW
372197 (Z7FTEHCPI0)	8.4 kW
372201 (Z7FTEHCPI0)	7.8 kW

Total watt:

372194 (Z7FTEHCSI0)	8.4 kW
372197 (Z7FTEHCPI0)	8.4 kW
372201 (Z7FTEHCPI0)	7.8 kW

Viktig information

Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	540 mm
Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	70 kg
Fraktvikt:	
372194 (Z7FTEHCSI0)	73 kg
372197 (Z7FTEHCPI0)	72 kg
372201 (Z7FTEHCPI0)	84 kg
Frakthöjd:	
372194 (Z7FTEHCSI0)	530 mm
372197 (Z7FTEHCPI0)	520 mm
372201 (Z7FTEHCPI0)	540 mm

Fraktbredd:

372194 (Z7FTEHCSI0)	820 mm
372197 (Z7FTEHCPI0)	840 mm
372201 (Z7FTEHCPI0)	820 mm

Fraktdjup:

372194 (Z7FTEHCSI0)	860 mm
---------------------	--------

Fraktvolym:

372194 (Z7FTEHCSI0)	0.37 m ³
372197 (Z7FTEHCPI0)	0.38 m ³
372201 (Z7FTEHCPI0)	0.38 m ³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

[NOT TRANSLATED]

372194 (Z7FTEHCSI0)	N7RE
372197 (Z7FTEHCPI0)	N7RE
372201 (Z7FTEHCPI0)	N7RE1