

**Modular Cooking**  
**Gaspsis. Bänkmmodell. 1200mm. 6**  
**öppna brännare (6x5,5kW). Gasoldysor**  
**bifogas. Stadsgasdysor (206387)**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Modular Cooking****Gaspsis. Bänkmmodell. 1200mm. 6 öppna**  
**brännare (6x5,5kW). Gasoldysor bifogas.**  
**Stadsgasdysor (206387)**

372004 (Z7GCGL6C00)

Gaspsis. Bänkmmodell.  
1200mm. 6 öppna brännare  
(6x5,5kW). Gasoldysor  
bifogas. Stadsgasdysor  
(206387) beställs separat.**Kort specifikation****Pos.**

Gaspsis (1200mm) i bänkmmodell med 6 öppna brännare (6x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärllets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- De sex 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.


**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Godkännande: \_\_\_\_\_

**Övriga Tillbehör**

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206260
- Räckflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261
- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Rostfritt galler för dubbel brännare 700 serien PNC 206297
- Skorsten 1200 mm PNC 206306
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376
- Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med öppna brännare PNC 206387
- Slät häll för två brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 921684
- Räckflad häll för två brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 921685
- Tryckregulator PNC 927225

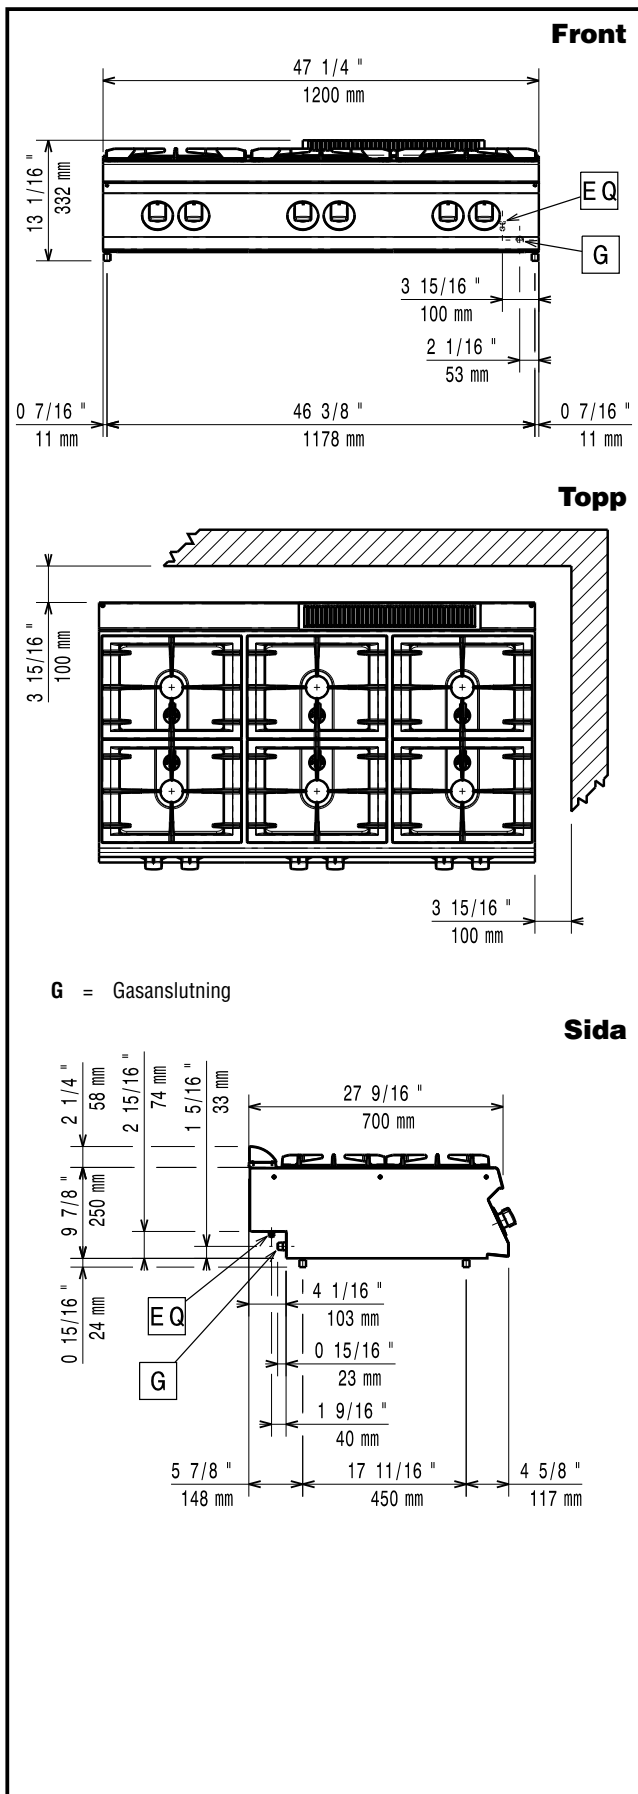

### Gas

Gas, effekt:

372004 (Z7GCGL6C00)

112497 Btu/h (33 kW)

[NOT TRANSLATED]

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Stadsgas

Gasintag:

1/2"

### Viktig information

Effekt främre brännare:

5.5 - 5.5 kW

Effekt bakre brännare

5.5 - 5.5 kW

Mitt brännare effekt:

5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Bakre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Mitt brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Nettovikt:

55 kg

Fraktvikt:

63 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

830 mm

Fraktdjup:

1300 mm

Fraktvolym:

0.58 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.