



Girarrosti a gas ad aste singole sovrapposte

Gas chicken-spits with overlapped single spits

Rôtissoires à gaz à broches indépendantes et superposées

Gas-Hähnchengrillgeräte mit einzelnen vertikal angeordneten Spießen

Asadores de gas con espadas individuales superpuestas

Serie
Line
Série
Modell
Serie

Cod. 14100570 - G-48P-S8*



Nr. 48



Nr. 8

G-48P-S8



Caratteristiche e vantaggi

- Movimento ad aste singole sovrapposte
- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi e rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Ottima visibilità e presentazione dei prodotti durante la cottura - apertura con porte in vetro e con circolazione naturale dell'aria

Characteristics and advantages

- Movement with single overlapping spits
- Cooking system with infrared burners and valve with safety thermocouple
- Excellent visibility and presentation of the products during cooking process - glass doors with natural air circulation

Caractéristiques et avantages

- Mouvement à broches indépendantes et superposées
- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges et robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Excellente visibilité et présentation des produits pendant la cuisson - ouverture avec portes en vitre avec circulation naturelle de l'air

Merkmale und Vorteile

- Einzelspieß- Drehbewegung, übereinander angeordnet
- Kochsystem mit Infrarotbrennern und Ventil mit Sicherheitsthermoelement
- Hervorragende Sichtbarkeit und Präsentation der Produkte während des Garens - mit Glastüren

Características y ventajas

- Rotación de espadas individuales superpuestas
- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos, grifo con válvula y termpar de seguridad
- Excelente visibilidad y presentación de los productos durante la cocción - apertura con puertas de vidrio y circulación natural del aire

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Funzionamento



How to use it



Utilisation



Funktion



Funcionamiento





G-48P-S8

Schidioni
Spits
Broches
Spieße
Espadas

Schidione completo di forchette
Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

Schidione rapido per polli
Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

Schidione gabbia bombata
Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

Schidione a cestello chiuso
Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

Schidione per porchetta
Spit for roast pig
Broche grosse pièce
Spieß für Spanferkel
Espada para lechón




Schidione a forchetta lunga
Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

Schidione gabbia piatta
Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

Schidione per arrosto
Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

Cestello a rete
Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada



Info tecnica
Technical info
Infos techniques
Technische Info
Info técnica

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	Schuko	
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 2,5 A Max. Current 2,5 A Courant max. 2,5 A Max. Strom 2,5 A Corriente máx. 2,5 A	
Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1	
Attacco gas ISO 7/1 Gas connection ISO 7/1 Raccordement gaz ISO 7/1 Gas Anschluss ISO 7/1 Conexión de gas ISO 7/1	R 3/4"	
Tipo gas: Metano (Hi=9,45 KWh/mc) m³/h Type of gas: Natural gas H Type de gaz: Gaz naturel E+ Tipo de gas: Metano	Portata nominale 5,5 Rated heat input 5,5 Débit nominal 5,5 Alcance nominal 5,5	Portata del minimo 4,1 Min. heat input 4,1 Débit réduit 4,1 Alcance mínimo 4,1
Ugelli: Metano 20 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: Natural gas H Gicleurs: Gaz naturel E+ Boquillas: Metano	Portata nominale 190 Rated heat input 190 Débit nominal 190 Alcance nominal 190	Portata del minimo regolabile Min. heat input adjustable Débit réduit réglable Alcance mínimo ajustable
Tipo gas: G.P.L. (Hi=12,68 KWh/kg) kg/h Type of gas: LPG Type de gaz: Gaz liquide Tipo de gas: G.P.L.	Portata nominale 4,1 Rated heat input 4,1 Débit nominal 4,1 Alcance nominal 4,1	Portata del minimo 3 Min. heat input 3 Débit réduit 3 Alcance mínimo 3
Ugelli: G.P.L. 28-30/37 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: LPG Gicleurs: Gaz liquide Boquillas: G.P.L.	Portata nominale 125 Rated heat input 125 Débit nominal 125 Alcance nominal 125	Portata del minimo 170 Min. heat input 170 Débit réduit 170 Alcance mínimo 170


Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes

Gas Art		
Erdgas LL (Hi = 8,13 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 6,4	Kleinstellung 4,68
Erdgas E (Hi = 9,45 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 5,5	Kleinstellung 4,1
Flüssiggas (Hi = 12,68 KWh/Kg) Kg/h	Nennwärmebelastung 4,1	Kleinstellung 3
Düsen (Ø in 1/100 mm)		
Erdgas LL 20 mbar	Hauptbrenner 210	Kleinstellung Einstellbar
Erdgas E 20 mbar	Hauptbrenner 190	Kleinstellung Einstellbar
Flüssiggas 50 mbar	Hauptbrenner 110	Kleinstellung 170




G-48P-S8

Info tecnica
 Technical info
 Infos techniques
 Technische Info
 Info técnica


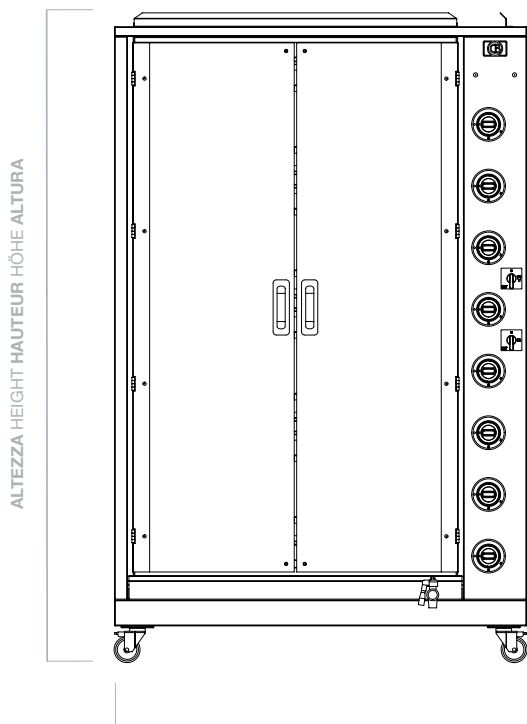


ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA

LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA

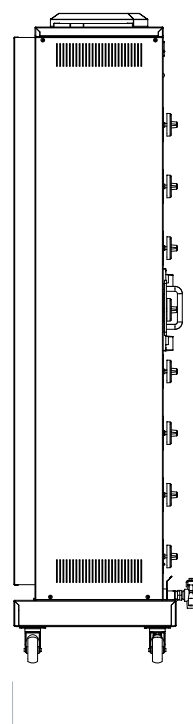

PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD

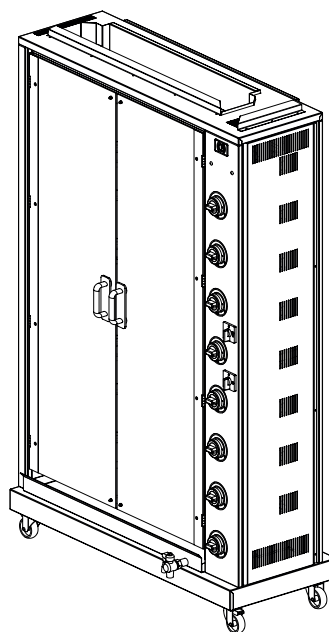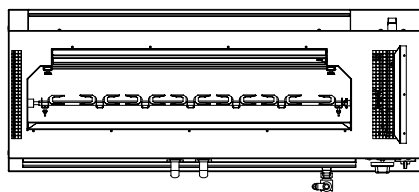

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Portata Termica Thermic Capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung Capacidad térmica	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
G-48P-S8	8	48(48 Kg)	1270 mm	500 mm	2030 mm	230V~	52 KW	560 W	Kg 211