

Modular Cooking Range Line Vattenbad, el. Bänkmodell. 400mm. Värmeelement.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking Range Line

Vattenbad, el. Bänkmodell. 400mm. Värmeelement.

372096 (Z7BMEDB000)

Vattenbad, el. Bänkmodell.
400mm. Värmeelement.

Kort specifikation

Pos.

Vattenbad (400mm) i bänkmodell, med 1 bassäng, värmeelement (incoloy) placerade under bassängen och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Bassäng i rostfritt stål, försedd med rundade hörn för enklare rengöring

Tappningskran på framsidan av enheten

Automatisk temperaturkontroll med termostat, justerbar från +30°C till +90°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via kran på framsidan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.

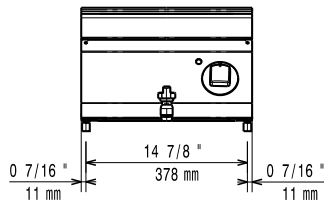
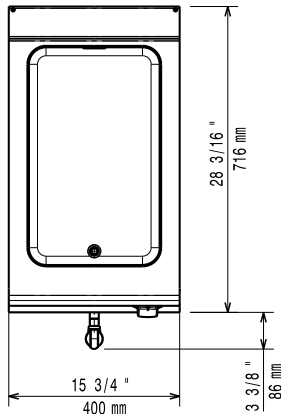
Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

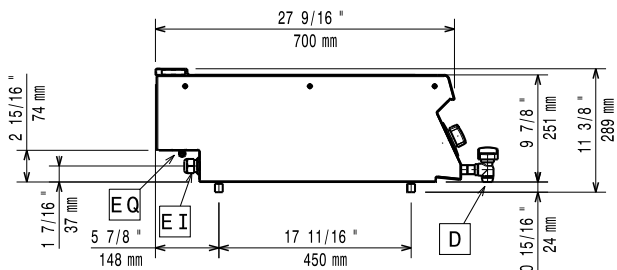
Godkännande: _____

Övriga Tillbehör

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- Perforerad bottenplatta för vattenbad, 1/2 modul PNC 921622

Front

Topp


- D** = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Sida

Elektricitet

Spänning:	372096 (Z7BMEDB000)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watt:		1.5 kW

Vatten

Vatten - Vattenavlopp:	2" (50 mm)
------------------------	------------

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	156 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Termostat intervall:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Nettovikt:	20 kg
Fraktvikt:	25 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m ³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.